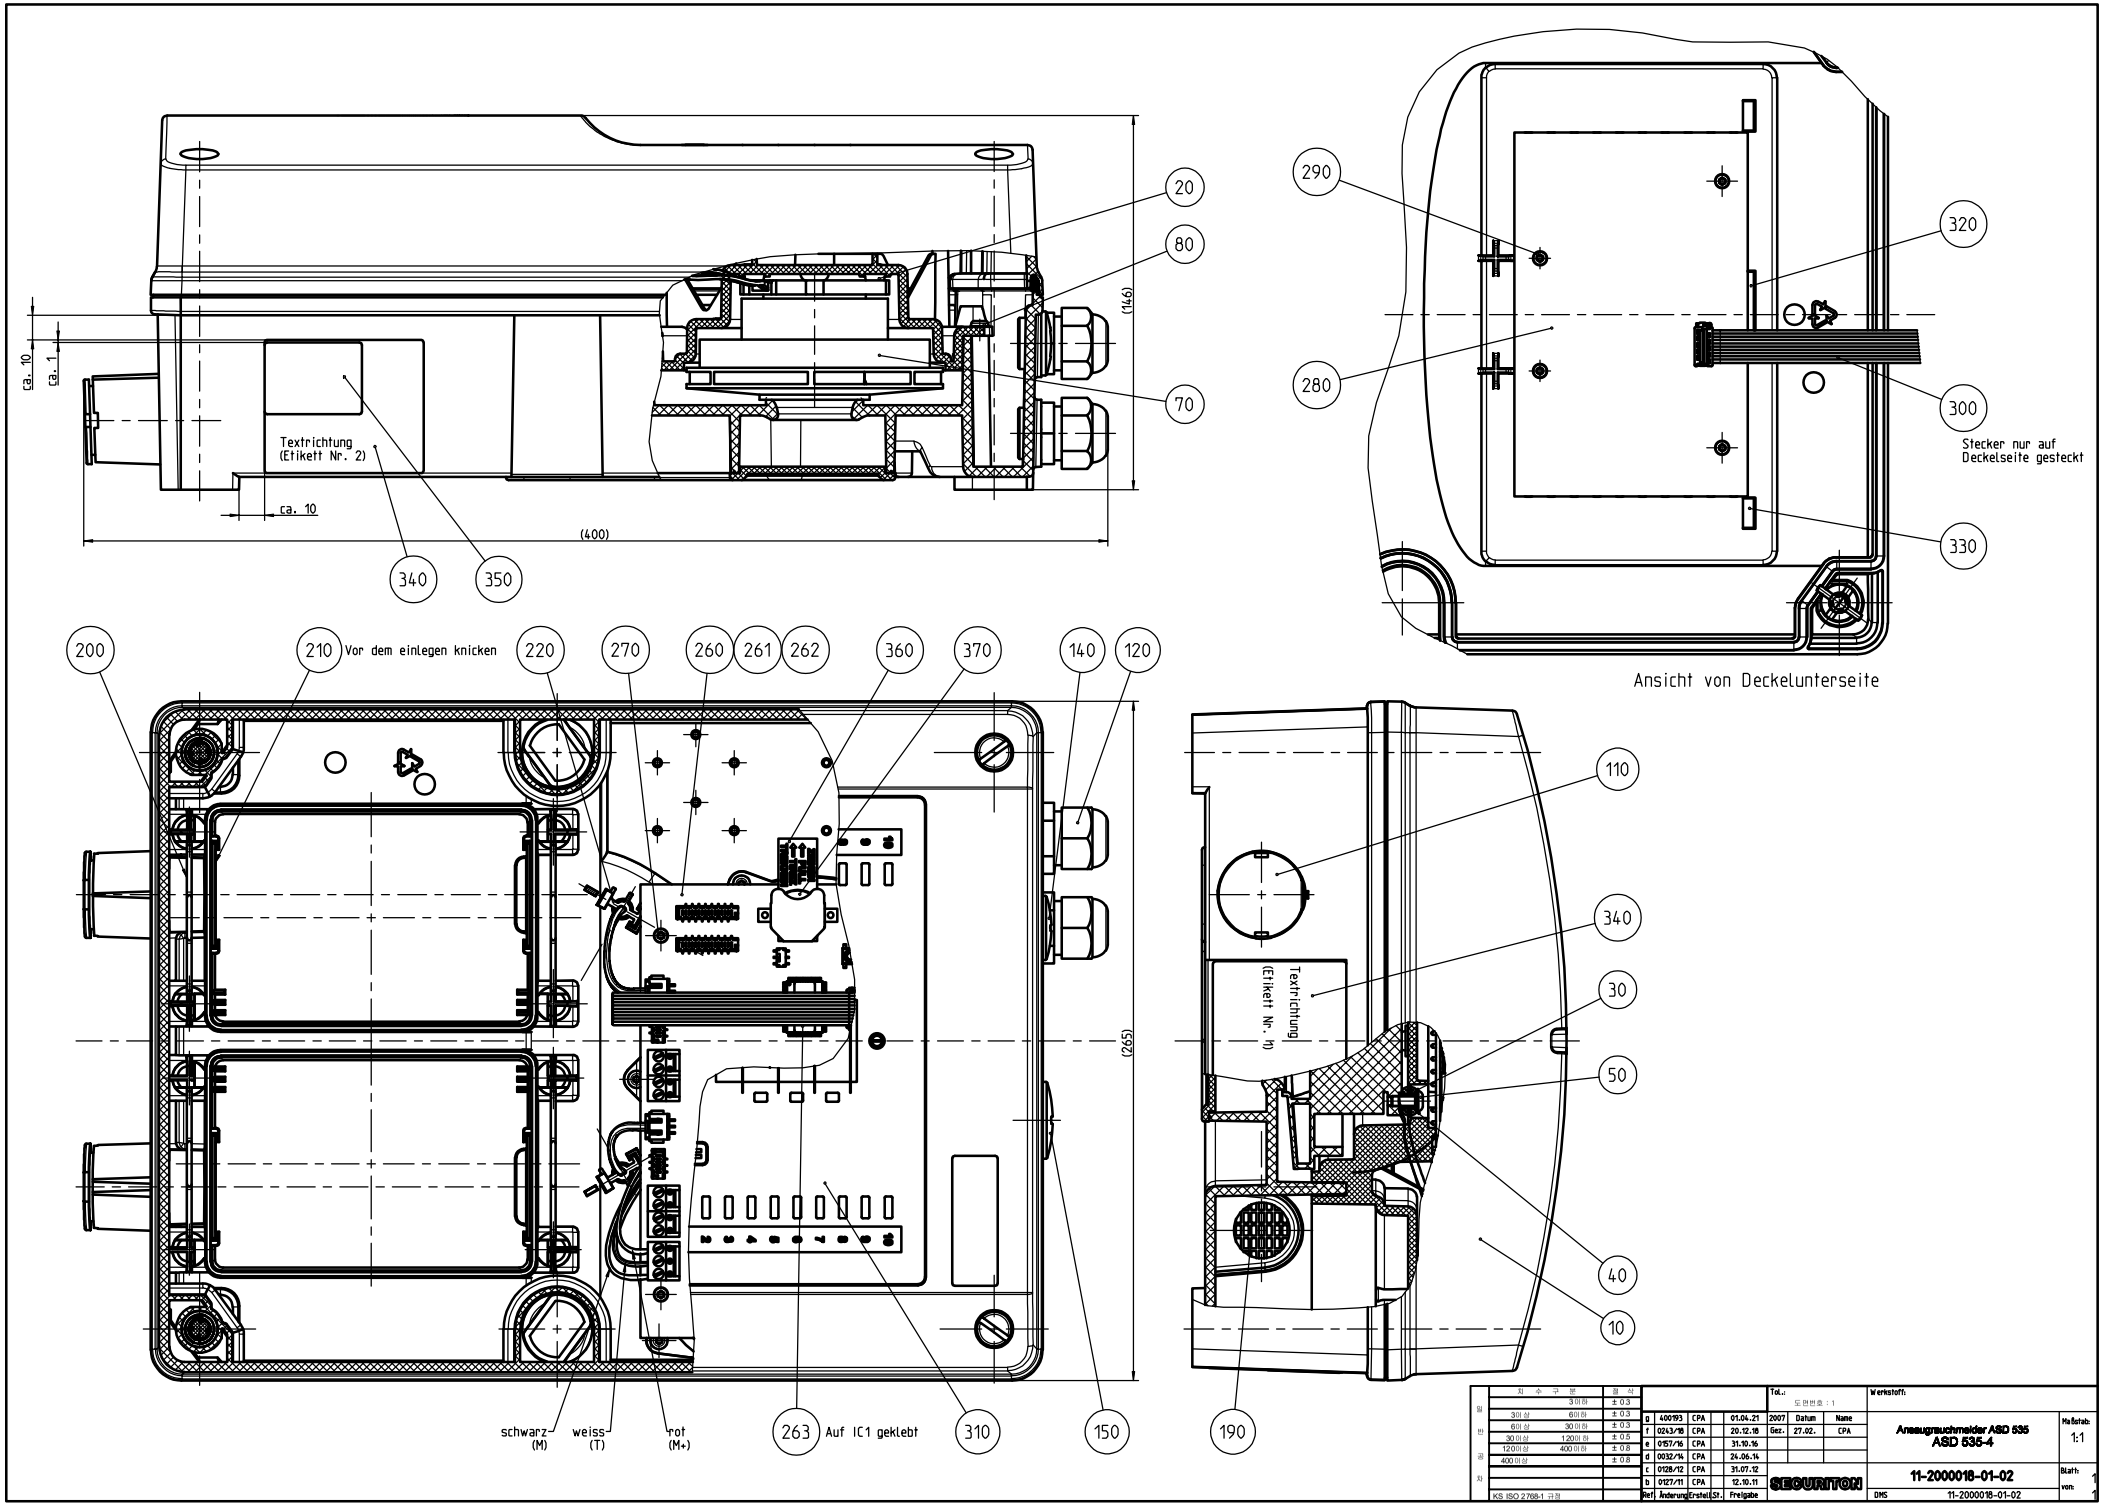
20
80
70
(146)
ca. 10
ca. 1
Textrichtung
(Etikett Nr. 2)
ca. 10
(400)
340
350
290
320
280
300
Stecker nur auf
Deckelseite gesteckt
330
Ansicht von Deckelunterseite
200
210
Vor dem einlegen knicken
220
270
260
261
262
360
370
140
120
(265)
schwarz
(M)
weiss
(T)
rot
(M+)
263
Auf IC1 geklebt
310
150
110
340
Textrichtung
(Etikett Nr. 1)
30
50
40
10
190
Tol.:
도면번호 : 1
Werkstoff:
Ansaugrauchmelder ASD 535
ASD 535-4
Maßstab:
1:1
11-2000018-01-02
Blatt:
von:
DMS
11-2000018-01-02
SECURITON
KS ISO 2768-1 규정
Ref
Änderung
Erstel.
St.
Freigabe
Datum
Name
Gez.
27.02.
CPA
2007
g 400193 CPA 01.04.21
f 0243/18 CPA 20.12.18
e 0157/16 CPA 31.10.16
d 0032/14 CPA 24.06.14
c 0128/12 CPA 31.07.12
b 0127/11 CPA 12.10.11